

INSTRUCCIONES DE INSTALACION


Tacómetros línea High-Comp y línea Metal

Modelos: 1032 N 100 - 1032 P 100 - 1132 N 100F (motores nafteros)

En caso de reemplazo de la lámpara del testigo, extraer la tapa posterior y remover el tornillo interior.

1. Conexión:

Negro (negativo batería)
Rojo (+12Vcc llave contacto)
Verde (señal *)

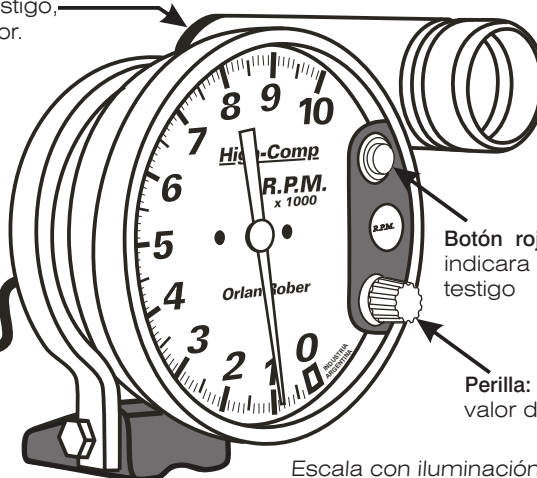

Botón rojo: al oprimirlo, la aguja indicará el valor de encendido del testigo

Perilla: girar para modificar el valor de encendido del testigo

Escala con iluminación permanente (bajo consumo)

* Negativo de bobina en encendido convencional.


RECOMENDACIONES:

- Utilizar cables de buja antiparasitarios para evitar posibles interferencias en el instrumento
- En caso de que el tacómetro sea instalado en un vehículo con inyección, se recomienda consultar con personal especializado (agencia o taller de instalación) el lugar correcto para la toma de la señal y número de cilindros a seleccionar.

2. Selección de número de cilindros:

Este tacómetro está prefijado de fábrica para funcionar en 4 cilindros. En caso de que su vehículo posea otro número de cilindros, desempalmar el cable negro del amarillo y conectarlo con el cable del color correspondiente según el siguiente esquema:


VISTA TRASERA

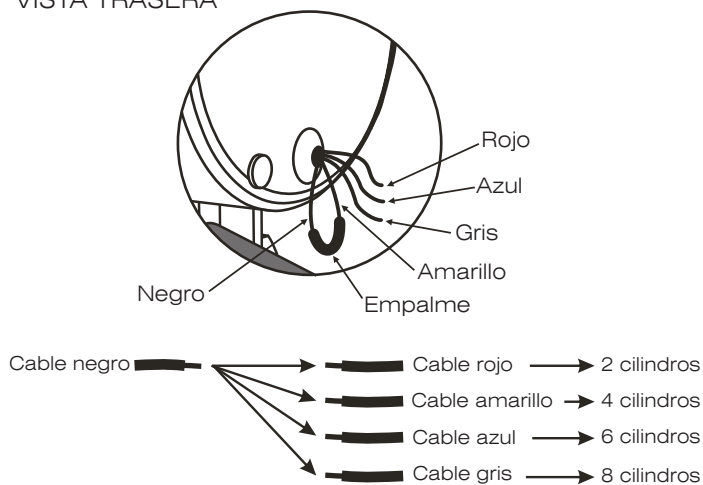

3. Configuración de testigo luminoso:

Para cambiar el valor de encendido del testigo, mantener oprimido el botón rojo (la aguja indicará el valor actual de encendido) y girar la perilla llevando la aguja al valor deseado. Para finalizar soltar el botón.

Tener en cuenta que si se gira la perilla sin oprimir el botón rojo, el valor de encendido del testigo luminoso se modificara a un valor desconocido.



En el caso del 1132 N 100F, la flama siempre se encenderá 500 r.p.m. antes que el testigo luminoso. Este valor viene configurado de fábrica y no puede ser modificado.

Atención: Una vez seleccionados los cilindros aislar los extremos de los cables restantes.

Cualquier duda o consulta, ingrese en nuestra página web:
www.orlanrober.com

